KYKLO APPLIQUE Ø 90 GU10 7W MAX

1251



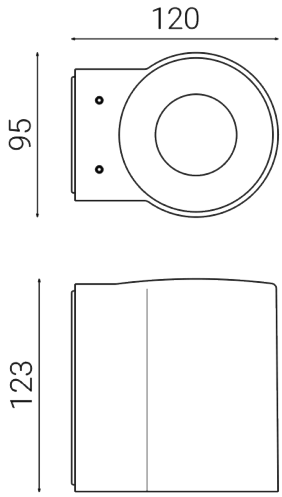

- Luminaire d'extérieur pour installation murale
- Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre
- Diffuseur affleurant au cadre en verre trempé transparent ultrablanc
- Luminaire fourni sans source lumineuse
- Entrée des câbles postérieure
- Vis en acier inoxydable
- Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Dimensions	95 x 120 x H 123 mm
Source lumineuse	GU10
Info source lumineuse	L < 65 mm
Puissance	max 7 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 / -2-1
Poids	1 kg
Conformité	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AN ANTHRACITE
BI BLANC

sur demande:

AG GRIS ALUMINIUM
CO CORTEN
BR BRONZE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it