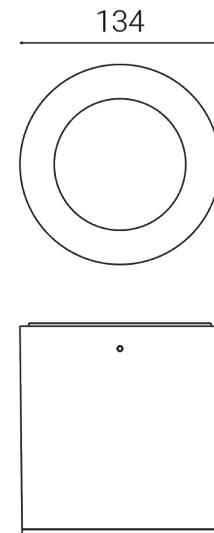


KYKLO DOWNLIGHT Ø 130 LED 19W**1243**

Deckenleuchte für den Außenbereich

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Rahmenbündiger Diffusor aus ultraweißem transparentem gehärtetem Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

Abmessungen	Ø 134 x H 141 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	19 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	2761 lm
Leuchten-Lichtstrom	2350 lm
Leuchten-Lichtausbeute	123 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E
LED Lebensdauer	L80 B10 86.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	1.8 kg
Konformität	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINISHING

AN ANTHRASIT

BI WEISS

auf Anfrage:

AG ALUMINIUMGRAU

CO CORTEN

BR BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K 2700K

3K 3000K

4K 4000K

OPTIK

standard 15°

optional optics

35 35°

90 90°