
KYKLO DOWNLIGHT Ø 130 LED 16W

1243



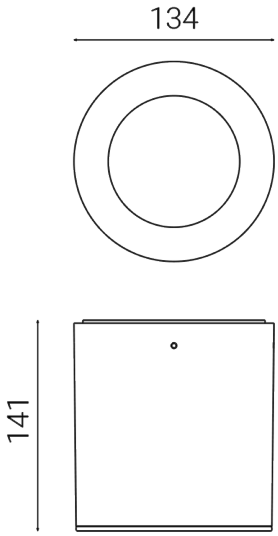

Luminaria de exterior para instalación en techo

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor enrasado de vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D* Versión regulable

Dimensiones	Ø 134 x H 141 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	16 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	1815 lm
Flujo luminoso luminaria	1572 lm
Eficiencia luminosa luminaria	98 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Vida útil LED	L80 B10 86.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-1
Peso	1.8 kg
Conformidad	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AN	ANTRACITA
BI	BLANCO

a petición:

AG	GRIS ALUMINIO
CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

standard	37°

optional optics

14	14°
55	55°

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it