goccia ILLUMINAZIONE

CINDER 120 1x LED 19W

1273

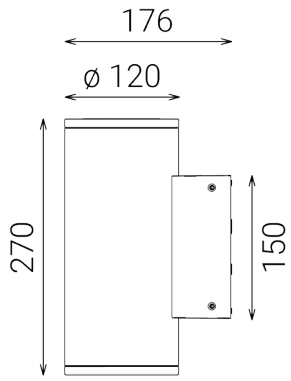

Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : corps en aluminium extrudé / Cadres avec diffuseur au ras de la structure / Support mural en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent, fraisé au niveau de la structure

Driver integré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

Dimensions	Ø 120 x H 270 x 176 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	19 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	2761 lm
Flux lumineux appareil	2350 lm
Rendement lumineux	124 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E
Durée de vie LED	L80 B10 86.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
BI	BLANC

sur demande:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	35°

optique optionnelle

15	15°
90	90°

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION