
K³ RGBW 2x LED RGBW 2X32W MAX

1185



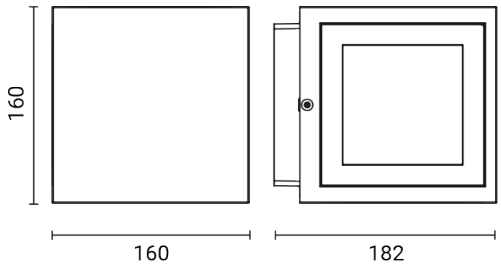

Luminaria de exterior para instalación en pared

Interior íntegramente en negro mate para evitar reflejos de luz

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: 3 LED RGBW y aparato para recibir señal DMX estándar 512 enviado desde la unidad de control cód. 1181 o desde otra unidad compatible

Entrada de cables trasera

Posibilidad de conectar hasta 32 luminarias a cada unidad de control

Se suministra con dos cables: señal + alimentación 230V

Tornillos Allen de acero inoxidable de colores

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

** Ajuste multicanal

Dimensiones	160 x 160 x 182 mm
Fuente de luz	LED RGBW (W = 3000K)
Múltiples fuentes	2x
Potencia	max 64 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	1980 lm
Flujo luminoso luminaria	1380 lm
Eficiencia luminosa luminaria	23 lm/W
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-1
Peso	4.2 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
BI	BLANCO

a petición:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

ÓPTICA

standard	30°

optional optics

10	10°
54	54°

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

K³ RGBW 2x LED RGBW 2X32W MAX

1185

ACCESORIOS

ACCESORIOS
UNIDAD DE CONTROL



1181