


CLIMBER RGBW S LED RGBW 17W

1786

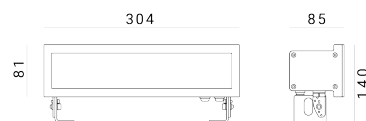

Luminaria de exterior para instalación en pared

Material: brida rectangular de acero inoxidable / Cuerpo de aluminio estrusionado / Tapas laterales de aleación de aluminio inyectado 44300 de bajo contenido en cobre / Soportes de fijación ajustables de aluminio

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED RGBW para señal DMX estándar 512 enviado desde la unidad de control cód. 1181 o desde otra unidad compatible

Posibilidad de conectar hasta 32 luminarias a cada unidad de control

Se suministra con dos cables: señal + alimentación 230V

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

L Soportes 174 mm (dimensión total: 246 mm)

A2 Pantalla antideslumbrante opcional

24V Bajo voltaje 24V

I/O Cableado pasante

Dimensiones	304 x 140 x 85 mm
Fuente de luz	LED RGBW (W = 3000K)
Potencia	17 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso luminaria	628 lm
Eficiencia luminosa luminaria	37 lm/W
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AN ANTRACITA

ÓPTICA

standard 30°

optional optics

10 10°

54 54°



ACCESORIOS

